

NETTOYAGE DU LAVE-LINGE

La machine à laver se trouve dans le couloir menant aux chambres froides et à la salle prépa.

Les lavettes bleues sont rangées dans le meuble ménage, les pelles à balai accrochées sur le meuble métallique dans le couloir ménage, à côté des balais.

MATÉRIEL



2 lavettes bleues
propres



pelle à balai
(sauf jaune)

- 1 Nettoyage du hublot et du tambour**
Nettoyer la vitre du hublot intérieure et extérieure avec la lavette bleue légèrement humide. Nettoyer également avec une lavette le joint du tambour (cf. photo au dos) avec précaution.
- 2 Nettoyage du réservoir de lessive** (cf. photo au dos)
Retirer le réservoir de lessive et le rincer dans l'évier. L'essuyer avec une lavette propre avant de le remettre en place. Nettoyer également l'emplacement du réservoir.
- 3 Effectuer la vidange** (cf. photos au dos)
Avant d'ouvrir le robinet blanc situé en bas à droite de la machine à laver, positionner la pelle à balai. L'eau s'évacuera dedans pour être ensuite jetée dans l'évier. Puis, dévisser entièrement le robinet pour nettoyer la grille.
- 4 Façade de la machine**
Finir le nettoyage en passant une lavette humide sur la façade de la machine à laver.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié.




NETTOYAGE DU LAVE-LINGE



Joint du tambour



Réservoir de lessive :
Appuyer sur ce bouton pour sortir
le réservoir

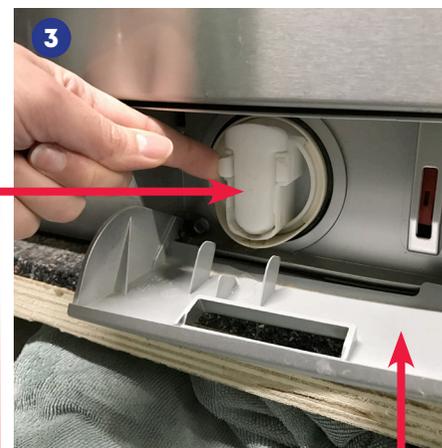

Vidange :
déclipser et sortir entièrement
le clapet afin de positionner la
pelle à balai



Mettre une pelle à balai
sous le robinet pour récupérer
l'eau qui s'évacue.
Une fois l'opération terminée,
reclipser avec précaution le
clapet.

Puis, dévisser le robinet
et nettoyer la grille



NETTOYAGE DU SÈCHE-LINGE

Le sèche-linge se trouve dans le couloir menant aux chambres froides et à la salle prépa. au-dessus du lave linge

Les lavettes bleues sont rangées dans le meuble ménage, l'aspirateur en réserve 1.

MATÉRIEL



lavettes bleues propres



aspirateur

ATTENTION : S'assurer que le sèche-linge est bien ÉTEINT.

- 1 Nettoyage du hublot et du tambour**
Nettoyer la vitre du hublot intérieur et extérieure avec la lavette bleue légèrement humide. Nettoyer également l'intérieur du tambour avec la lavette. Si besoin, utiliser directement l'aspirateur.
- 2 Nettoyage du filtre** (cf. photos au dos)
Tirer le filtre, l'ouvrir et enlever les peluches. Si le filtre est encrassé, le nettoyer sous l'eau tiède (dans l'évier des toilettes ou en salle prépa) et l'essuyer avec une lavette propre. Nettoyer l'emplacement du filtre avec la lavette. Si besoin, utiliser l'aspirateur.
- 3 Nettoyage du condenseur** (cf. photos au dos)
Sortir le condenseur et le nettoyer dans l'évier avec le robinet pour enlever les éventuelles peluches. Nettoyer également l'emplacement du condenseur.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié.

NETTOYAGE DU SÈCHE-LINGE



Filtre



Filtre ouvert



Déverrouiller le clapet pour accéder au condenseur



Sortir le condenseur...



...et le laver sous l'eau